



PESA

Proveedora de Embarques SA de CV



Máquina Envolvedora P-300

- 🔧 Tornamesa de 1650 mm y Altura de envoltura de 2400 mm.
- 🔧 300% de Pre estirado (1 mt. se estira a 4 mt.).
- 🔧 Peso máximo de carga: 2,000 Kg.
- 🔧 Corte automático de la película.
- 🔧 Porta rollo con paro de emergencia.
- 🔧 Sistema de Control SIEMENS.
- 🔧 Panel de Operación Touch Screen SIEMENS.
- 🔧 Sistema de Alarma inteligente con indicador LED

300% de Pre estirado Motorizado



La función de Pre estirado Motorizado hace uniforme la elongación de la película. El 300% de Pre estirado ayuda a ahorrar más de un 30% del costo unitario de envoltura.

Sistema operativo de LCD táctil



Intuitivo, fácil de operar. Cuenta con 5 patrones de envoltura programables y con Password de seguridad.

Sistema de Control SIEMENS




La mejor marca. Mejores refacciones, mejores productos.

Dispositivo de seguridad



Paro de emergencia debajo del porta rollo para proteger la cabeza del operador.

Sistema de Alarma

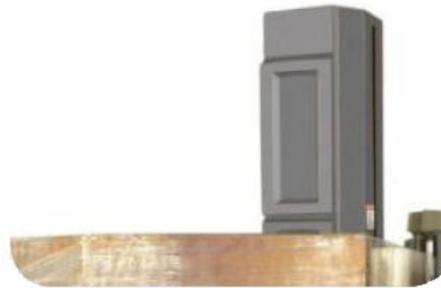

Alarma automática cuando hay una emergencia.

Marca	PESA
Modelo	300
Peso de la carga	2,000 Kg Máximo
Velocidad de tornamesa	3 - 12 RPM (Revoluciones por minuto)
Altura de embalaje	2,400 mm Máximo
Tamaño de tornamesa	1,650 mm
Pre estiro	300% (1 m se estira a 4 m)
Velocidad de subida y bajada (porta rollo)	1.5 ~ 5.5 m/min
Velocidad de envoltura	35 pallets / Hr (1 x 1.2 x 1.8 m pallet / envoltura en dos capas)
Ancho de película	500 mm
Díámetro de la película	250 mm
Centro de cartón de la película	76 mm
Peso de la película	15 Kg Máximo
Consumo de energía	1.5 KW
Voltaje	110V / 50Hz
Peso de la máquina	750 Kg

Peso de la máquina	750 Kg
Dimensiones de la máquina	2800 x 1650 x 2745 mm (L x A x H)
Inicio/Paro suave	Sí
Alarma Inteligente	Sí
Volver al inicio	Sí
Ajuste de velocidad	Sí
Detección de altura	Automática
Fuerza de envoltura	Ajustable
Memoria (envoltura)	Cinco modos
Corte automático de película	Sí
Fijar la película en el pallet	Manual
PLC	SIEMENS
Inversor	SIEMENS
Pantalla táctil	SIEMENS
Marca de sensor	SICK
Dispositivo de seguridad	Sensor de seguridad debajo del porta rollo
Certificado	CE
Opcional	Rampa